


## 1 Montering av braketten på en flaggbøye

For optimal rekkevidde bør braketten monteres slik at Trackeren kommer så høyt som mulig over vannet, men fortsatt under flaggene.

**Merk:** I henhold til gjeldende regelverk er tillatt antennehøyde begrenset til 1 meter over vannlinjen. Antennens høyde måles fra toppen av braketten til vannlinjen.

Vær oppmerksom på at bruk av aluminiumsstang vil påvirke rekkevidden.

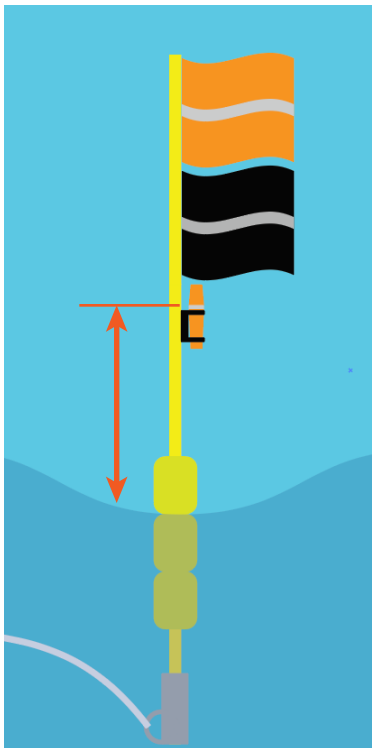


# Hurtigstart- VEILEDNING


## TronTracker TA10 Tracker



Bor 2 hull med en diameter på 6 mm før du monterer braketten på bøyestangen. Braketten kan brukes som boremal.

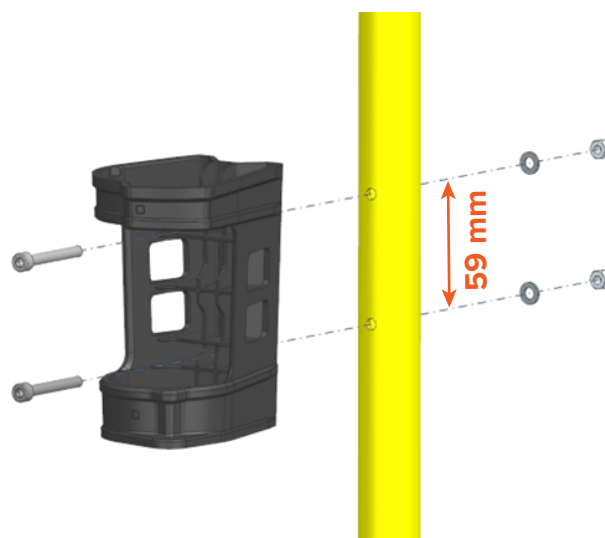

## 2 Plassering av Trackeren i braketten

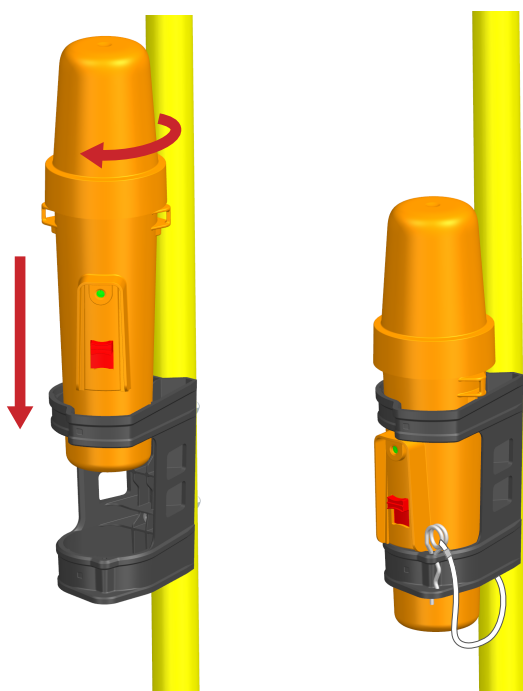

Plasser Trackeren i braketten og roter for å låse den.

Bruk låsepinnen for ekstra sikkerhet.

## 3 Aktivering

Før bryteren oppover for å aktivere Trackeren. Indikatorlyset vil følge sekvensen vist nedenfor.



- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <br><br> | <p>20–100 %<br/>Lading ikke nødvendig</p> <p>5–20 %<br/>Lad ved anledning</p> <p>0–5 %<br/>Lad umiddelbart</p> <p>Lyser grønt, gult eller rødt for å indikere gjenværende batterikapasitet.</p> |
| 2. |                                                                                                                                                                               | Blinker blått for å indikere at Bluetooth er aktiv og at Trackeren kan kobles til.                                                                                                              |
| 3. |                                                                                                                                                                               | Blinker grønt for å indikere at Trackeren er aktiv.                                                                                                                                             |

## 4 Installasjon av appen



Apple - App Store

Last ned mobilappen Jotron TronTracker fra App Store eller Google Play.




Android - Google Play

## 5 Førstegangsoppsett av Trackeren

For å koble til Trackeren, plasser den i laderen eller slå på Trackeren for å aktivere Bluetooth. (Bluetooth er alltid aktiv når Trackeren er plassert i laderen. Hvis den ikke er i laderen, forblir Bluetooth aktiv det første minuttet etter at den er slått på.)



Registrer fartøyet ditt i TronTracker appen, se RA10 Hurtigstartveiledningen for detaljer. Velg deretter Trackeren din fra listen over oppdagete enheter og trykk på **“Legg til”**.

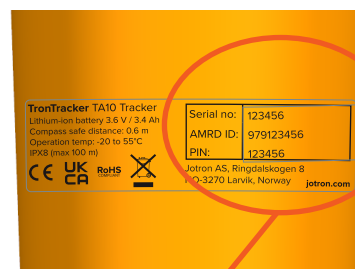

Når du kobler til Trackeren for første gang, blir du bedt om å angi en PIN-kode. Denne koden er unik for hver enhet og finnes på en etikett på baksiden av Trackeren.

**Viktig:** Ta vare på PIN-koden på et trygt sted, da den vil være nødvendig hvis produktet tilbakestilles.

## 6 Innstillinger

Jotron TronTracker-appen kan også brukes til å konfigurere ulike innstillinger. For mer informasjon, vennligst se i appen.

For å koble til Trackeren, aktiver først Bluetooth. Velg Trackeren fra listen under fartøyet ditt og trykk på **“Koble til”**.

Trackeren har to ulike innstillinger for sendeeffekt:

- Lav effekt - I samsvar med ITU AMRD-B-spesifikasjoner
- Høy effekt - Overskrider AMRD-B-begrensningene, men gir utvidet rekkevidde


Bruk av høy effekt kan være i strid med lokale forskrifter. Brukere er selv ansvarlige for å sikre at bruken er lovlig i deres region. Jotron AS fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert bruk.

## 7 Lading

BC10 Dual Charger kan lade to Trackere samtidig. Plasser Trackeren i laderen og vri den for å låse den fast.

Under lading vil indikatoren på Trackeren vise ladestatus.

Et rødt lys indikerer at Trackeren ikke lader. Dette skjer vanligvis dersom batteritemperaturen er utenfor ladeområdet på +5°C til +40°C.

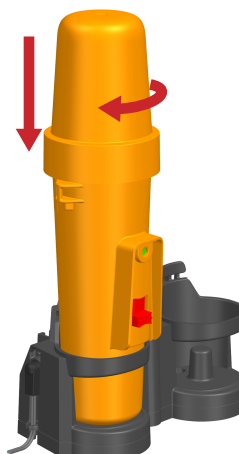

- Grønt lys Fulladet
- Pulserende grønt lys Lader
- Blinkende rødt lys Lader ikke