


1

Montage du support sur une bouée avec drapeau


Pour une portée de signal optimale, installez le support de manière à ce que le Tracker soit le plus haut possible au-dessus de l'eau, tout en restant en dessous des drapeaux.

Remarque : Conformément aux exigences réglementaires, la hauteur autorisée de l'antenne est limitée à 1 mètre au-dessus de la ligne de flottaison. La hauteur de l'antenne est mesurée à partir du haut du support jusqu'à la ligne de flottaison.

Attention : L'utilisation d'un mât en aluminium peut affecter la portée du signal.

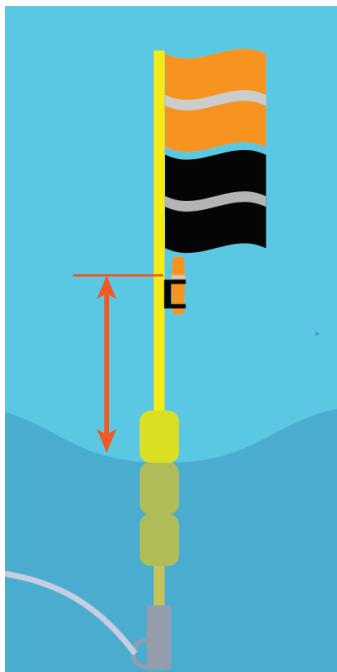

2 Placement du Tracker dans le support

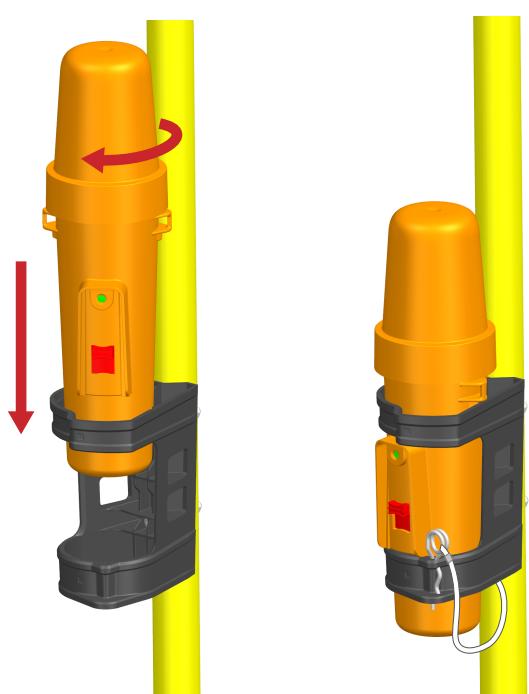

Placez le Tracker dans le support et faites-le pivoter pour le verrouiller.

Utilisez la goupille de verrouillage pour plus de sécurité.


MANUEL

de démarrage rapide

TronTracker TA10 Tracker



Avant de monter le support sur le mât, percez 2 trous de 6 mm de diamètre dans le mât. Le support peut être utilisé comme gabarit de perçage.

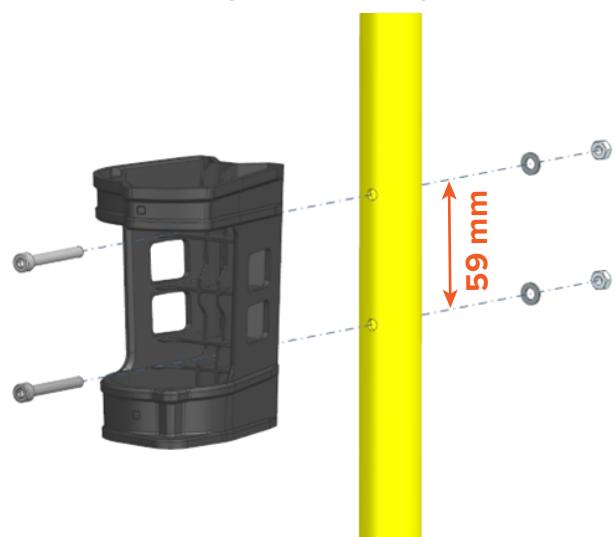

3 Activation

Poussez l'interrupteur vers le haut pour activer le Tracker. Le témoin lumineux suivra la séquence indiquée ci-dessous :



- | | |
|--|---|
| 1. 20–100 %
Aucune recharge nécessaire
5–20 %
Recharger dès que possible
0–5 %
Recharger immédiatement | Le témoin s'allume en vert, jaune ou rouge pour indiquer le niveau de charge restant de la batterie.

2. Il clignote en bleu pour indiquer que le Bluetooth est actif et que le Tracker peut être connecté.

3. Il clignote en vert pour indiquer que le Tracker est actif. |
|--|---|

4

Installation de l'application



Apple - App Store

Téléchargez l'application mobile Jotron TronTracker depuis l'App Store ou Google Play.




Android - Google Play

5

Première configuration du Tracker

Pour se connecter au Tracker, placez-le dans le chargeur ou allumez-le pour activer le Bluetooth.
(Le Bluetooth est toujours actif lorsque le Tracker est placé dans le chargeur. S'il n'est pas dans le chargeur, le Bluetooth reste actif pendant la première minute après l'allumage.)



Dans l'application TronTracker, commencez par enregistrer votre navire. Voir le manuel de démarrage rapide du RA10 pour plus de détails.
Ensuite, sélectionnez votre Tracker dans la liste des appareils détectés et appuyez sur « Ajouter au navire ». ('Add to Vessel')



Lors de la première connexion au Tracker, il vous sera demandé d'entrer un code PIN. Ce code est unique à chaque appareil et se trouve sur une étiquette au dos du Tracker.

Important : Conservez votre code PIN en lieu sûr, car il sera nécessaire en cas de réinitialisation de l'appareil.

6

Paramétrage des préférences

L'application Jotron TronTracker permet également de définir plusieurs paramètres de configuration.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'application.

Pour se connecter au Tracker, commencez par activer le Bluetooth, puis sélectionnez le Tracker dans la liste sous votre navire et appuyez sur « Connecter ». ('Connect')

Le Tracker propose deux niveaux de puissance de transmission :

- Basse puissance – Conforme aux spécifications ITU AMRD-B
- Haute puissance – Dépasse les limites AMRD-B mais offre une portée étendue

L'utilisation du mode haute puissance peut ne pas être conforme aux réglementations locales. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation est légale dans sa région.
Jotron AS décline toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée.


7

Recharge

Le chargeur double BC10 permet de recharger deux Trackers simultanément. Placez le Tracker dans le chargeur et faites-le pivoter pour le verrouiller.

Pendant la recharge, le témoin lumineux du Tracker affiche l'état de charge.

Lumière rouge fixe : Le Tracker ne se recharge pas. Cela se produit généralement si la température de la batterie est en dehors de la plage de charge, soit entre +5°C et +40°C.

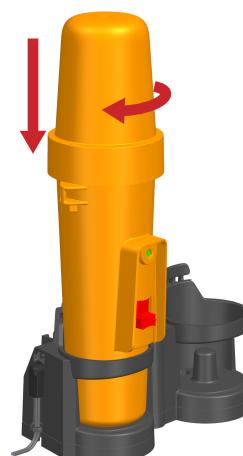

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| | Lumière verte | Charge complète |
| | Lumière verte pulsée | En cours de charge |
| | Lumière rouge clignotante | Erreur de charge |